


GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

IMPRESSORA MQ1 PLUS **maquimp®**

Informações de uso e instalação da impressora MQ1 Plus.

Ao desembalar a impressora, os seguintes itens estão incluídos na caixa:

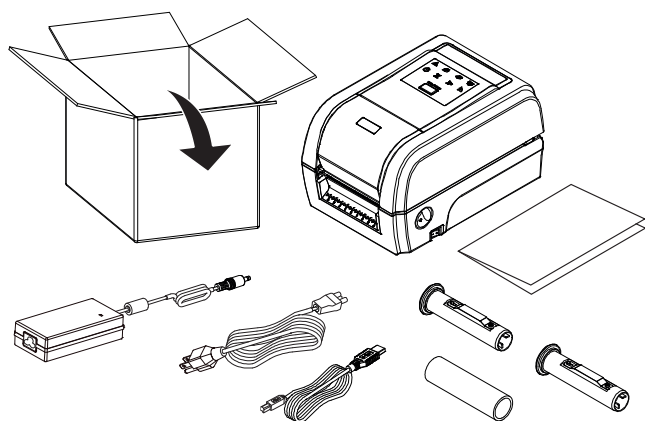


1 impressora MQ1 Plus
1 guia de instalação rápida
1 cabo de alimentação
1 fonte de alimentação
1 cabo de interface USB
2 tubetes para ribbon
1 núcleo de papel

Caso falte alguma item,
entre em contato com a
Maquimp.





❶ Para abrir o compartimento dos suprimentos, pressione girando as duas alavancas de abertura da tampa superior, que estão na laterais da impressora , conforme imagem abaixo.

❷ Levante a tampa para cima.

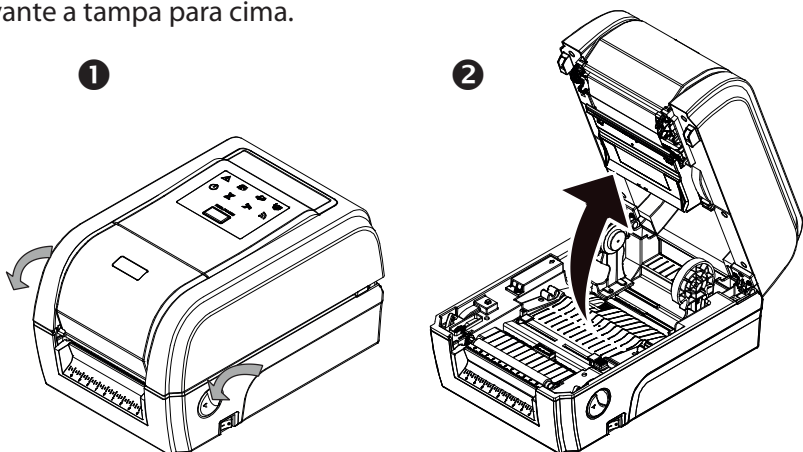






Instalando a Etiqueta

- 1 Empurre os suportes de mídia para encaixar o rolo da etiqueta.
- 2 Encaixe a etiqueta, com a ponta virada para cima.
- 3 Alinhe a ponta da etiqueta nas guias de mídias, até a área da saída.
- 4 Empurre as guias de mídias para ajustar e fixar a etiqueta.

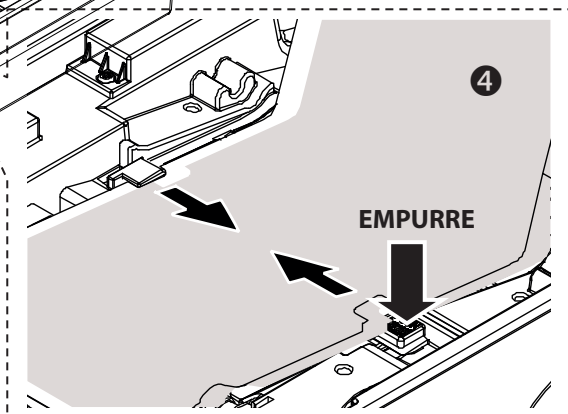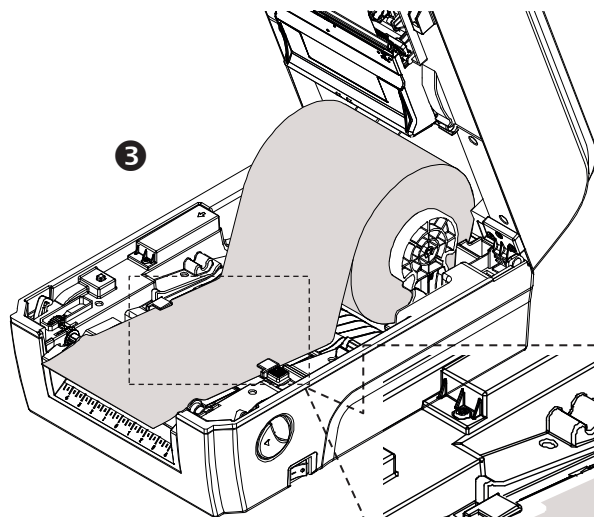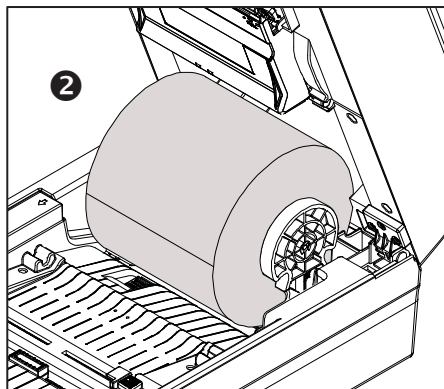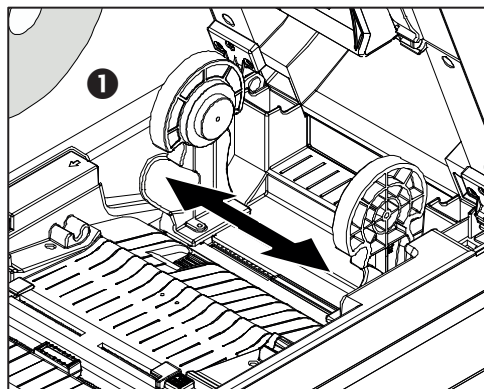

Instalando o Ribbon


- ❶ Abra o compartimento superior.
- ❷ E abra a porta interna no compartimento da etiqueta.
- ❸ Utilize o tubete para encaixar no núcleo do ribbon.
- ❹ Insira o tubete de rebobinagem no núcleo de papel.
- ❺ Cole a ponta do ribbon no núcleo de papel para rebobinagem.
- ❻ Gire a engrenagem de rebobinagem do ribbon até que a ponta plástica da fita esteja completamente enrolada. Feche a tampa de acesso ao ribbon.

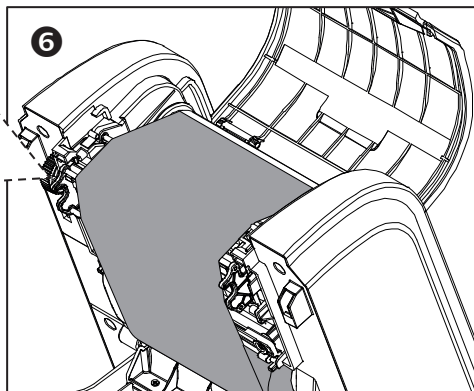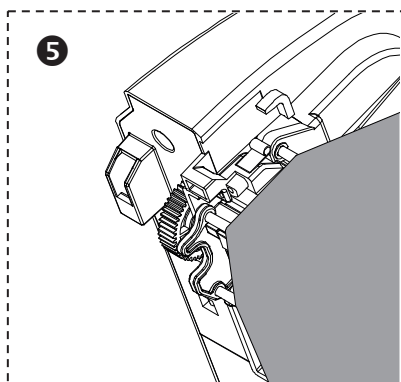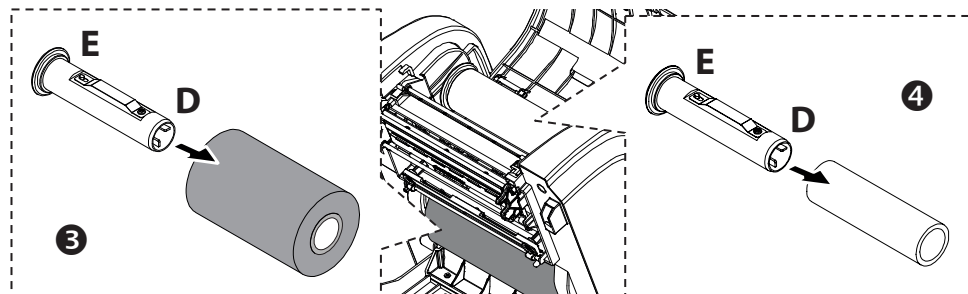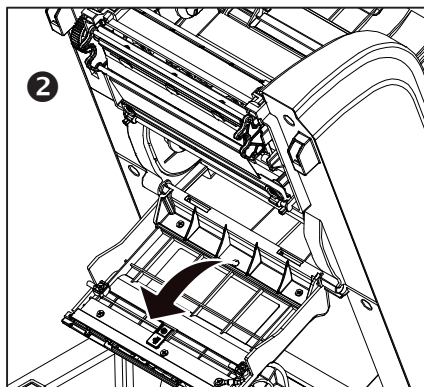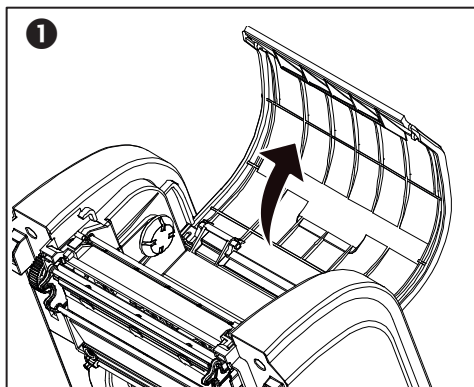

Conectando o cabo de alimentação e de interface


Na parte traseira da impressora estão as entradas de conexão:

- 1 Cabo de alimentação (energia), conecte na tomada.
- 2 Cabo de interface, utilizado para conectar a impressora ao seu notebook ou computador.

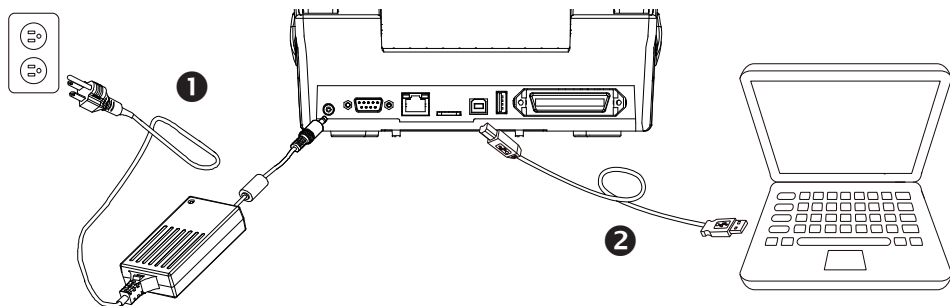

Botão Liga / Desliga

Operação fonte de energia do equipamento, Bivolt (110-220V).



Atenção



Mantenha os dedos ou corpo longe das peças móveis.



Não toque na cabeça de impressão antes que ela esfrie.

Instalação do Software e Driver

Para acessar e baixar o Manual do Usuário, Driver e Software, digitalize o código ou acesse:

www.maquimp.com/suporte-tecnico/



Contato

Maquimp Comercial Importadora CNPJ: 59.578.948/0001-71
☎ +55 (11) 2802-9002 📞 +55 (11) 97675-1505
✉ maquimp@maquimp.com.br
🌐 www.maquimp.com.br
📍 Av. Santo Amaro, 3784 | 04556-400 | São Paulo – SP | Brasil

@maquimp



Fabricado na China